
CORNIÈRE 30 X 24 AENOR

Profilé en métal EN 14195

DESCRIPTION

Profilé en acier galvanisé, référence L30240, en forme de L, côtés de 30 et 24 mm de large et de 3 mètres de long pour la construction de faux plafonds (profilé périmétrique). Il dispose à son extrémité de 30 mm d'un pliage à 180° anti-coupure qui lui confère une plus grande rigidité, améliorant ainsi ses performances mécaniques. Utilisé pour la construction d'étagères ou profilé périmétrique sur des plafonds continus, tous en plaque de plâtre cartonné.

DESCRIPTION	L30X24 AENOR
Aile A	30,00+-1,00
Aile B	24,00+-1,00
Épaisseur	0,55+-0,05
nominale	Z-140
Revêtement	

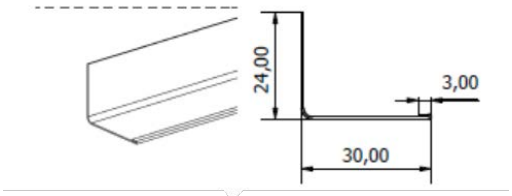

MATÉRIAU

Profilés formés par pliage de tôle d'acier galvanisé S220GD+Z140 ou de caractéristiques similaires et d'une épaisseur de 0,55±0,05 mm conformément à la norme UNE-EN 10143, avec certificat de qualité du fournisseur.

COMPLÉMENTS (Construction de plafonds en plaques de plâtre)

1) **Plaques de plâtre**

Il existe sur le marché une grande variété de plaques de plâtre présentant d'excellentes propriétés isolantes aussi bien thermiques qu'acoustiques, une bonne résistance au feu, ainsi qu'une grande facilité de montage et de maniabilité.

2) **Profilés TC**

Profilé en acier galvanisé en forme de C de 45, 47 et 60 mm de large et de 3 et 4,5 mètres de long pour la construction de faux plafonds. Il présente un moulage dans sa partie inférieure pour faciliter le vissage des plaques. Il dispose à ses extrémités d'un pliage à 180° anti-coupure qui lui confère une plus grande rigidité, améliorant ainsi ses performances mécaniques.

3) **Porteurs TC-47 et TC-60. Pièces de suspente**

Le système est maintenu à l'aide de porteurs en acier galvanisé de 4 mètres de long dont les rebords accueillent les profilés TC. Il est également possible d'utiliser des pièces de suspente. Le système est maintenu par des tiges filetées M6.

4) **Couverture en fibre minérale**

Pour une isolation acoustique satisfaisante, des couvertures en fibre minérale sont disposées sur les plaques de plâtre cartonné, d'une épaisseur et d'une densité adaptées aux besoins.

PROPRIÉTÉS

Réaction au feu (UNE-EN 13501-1:2019)

Classe A1 (sans contribution au feu, anciennement M0), conformément au DR 842/2013 du 23/11/2013, annexe I, point 1.2, qui établit cette classification pour les produits de construction fabriqués en acier (non sous forme finement divisée) sans nécessité d'essai.

FOURNITURE

DESCRIPTION	LONGUEUR	m.l PALETTE	k.g PALETTE	DIMENSIONS PALETTE (*) base x hauteur
Cornière 30 x 24	3,0 m	2 880 m	715 kg	1 040 x 150 mm

*Cheville et plaque (90 mm) incluses

VERSION MISE À JOUR

Pour accéder à la dernière version du document, veuillez scanner ce code QR.

Version 01
30 décembre 2024

THU Ceiling Solutions se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis. Tous les efforts ont été faits pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais THU Ceiling Solutions décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou en cas d'informations pouvant induire en erreur. Les suggestions relatives à l'utilisation finale ou à l'application des produits ou des méthodes de travail sont données à titre informatif uniquement et THU Ceiling Solutions n'accepte aucune responsabilité à cet égard.