GRILLES MILÁN


Fiche technique


DESCRIPTION

Grille Milán en aluminium prélaqué d'une hauteur de 40 ou 50 mm et d'une largeur de nervure de 10 mm, formant des modules de 600 x 600 mm avec carré intérieur de taille variable selon le modèle.

Les modules de grille sont insérés dans une structure composée de profilés porteurs et d'entretoises. La structure est soutenue à la charpente supérieure au moyen de pièces de suspente et de tiges filetées placées sur les profilés porteurs. Ces profilés ont la même largeur, la même hauteur et la même couleur que les grilles.

Il existe une grande diversité de grilles. D'une part, il existe des grilles de 40 et 50 mm de hauteur. Chacun de ces types se divise à son tour en grilles de module : 50 (12 x 12 carrés), 60 (10 x 10), 75 (8 x 8), 86 (7 x 7), 100 (6 x 6), 150 (4 x 4) et 200 mm (3 x 3 carrés). Le montage des grilles se fait en usine.

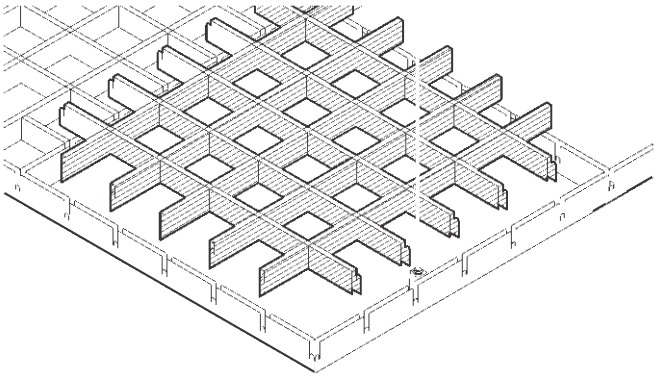

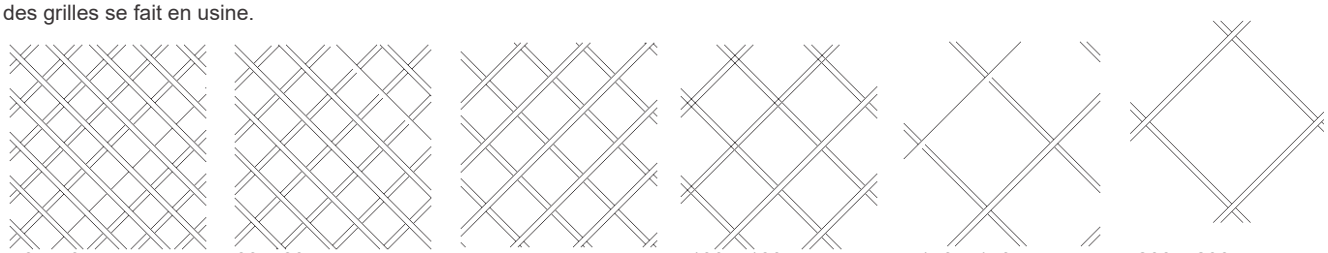

50 x 50 mm | 60 x 60 mm | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 150 x 150 mm | 200 x 200 mm

MATÉRIAU

Grilles fabriquées en tôle d'aluminium de 0,40 mm d'épaisseur, plus revêtements formés par laminage à froid.

FINITIONS ET COMPLÉMENTS

Caractéristiques de la finition

Grilles prélaquées en polyester avec une couche de 20 microns d'épaisseur, en blanc brillant (Réf. 96468) et argent (RAL 9006). Ce type de finition se caractérise par une haute résistance à la corrosion et sa durabilité.

*D'autres couleurs sont disponibles sur demande

Compléments (Options)

1) Profilés grilles (supports)
Système de suspente de la grille composé de profilés porteurs et d'entretoises en forme de U qui créent une structure quadrillée où sont placées les grilles. Les profilés porteurs ont une longueur de 2,4 m et les entretoises ont une longueur de 1,2 m et 0,6 m. Ces profilés ont la même largeur, la même hauteur et la même couleur que la grille choisie.

2) Pièces de raccord
Pièces conçues pour le raccord des profilés porteurs de soutien.

3) Pièce de suspente et tiges filetées
Pièce de soutien de l'ensemble à l'aide de tiges filetées. Elle est fixée sur les profilés porteurs.

Masía de monte Alcedo, parcela 4.3
P.I. Masía Baló, 46394 Ribarroja del Turia, Valence
Téléphone : +(34) 96 134 05 44
Fax. +(34) 96 166 78 21
info@thu.es
www.thu.es

PROPRIÉTÉS

Essais de réaction au feu à l'AFITI (UNE-EN 13501-1:2019) :

Essai n°4205T20-2 ALUMINIUM pour résultat de classement Euroclasse A1. Produit non combustible (pas de contribution au feu).

Absorption et isolation acoustique

Les plafonds en grilles Milán n'ont pas de propriétés acoustiques en soi, car il s'agit d'un plafond aux propriétés essentiellement décoratives et esthétiques. Il est toutefois possible de placer des panneaux de laine minérale avec un film acoustique ou tout autre matériau aux propriétés absorbantes sur les quadrillages pour conditionner acoustiquement la pièce et/ou pour cacher les installations existantes du plafond supérieur.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Nettoyer uniquement à l'eau savonneuse (savon neutre) et rincer.
- NE PAS utiliser de solvants ni de dégraissants.
- Sécher l'excès d'eau à l'aide d'un chiffon en veillant à ne pas rayer la surface du produit.

FOURNITURE

- Les grilles Milán de 40 mm de hauteur sont fournies en boîtes de 12 unités (144 grilles par palette).
- Les grilles Milán de 50 mm de hauteur sont fournies en boîtes de 10 unités (120 grilles par palette).
- Les supports de 0,6 m sont fournis en boîtes de 60 profilés.
- Les supports de 1,2 m sont fournis en boîtes de 60 profilés.
- Les supports de 2,4 m sont fournis en boîtes de 30 profilés.

VERSION MISE À JOUR

Pour accéder à la dernière version du document, veuillez scanner ce code QR.

Version 0
19 février 2025

THU Ceiling Solutions se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis. Tous les efforts ont été faits pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais THU Ceiling Solutions décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou en cas d'informations pouvant induire en erreur. Les suggestions relatives à l'utilisation finale ou à l'application des produits ou des méthodes de travail sont données à titre informatif uniquement et THU Ceiling Solutions n'accepte aucune responsabilité à cet égard.