

lama multipanel



Iluminación integrada

80

Ceiling Solutions

THU



Falso techo lineal formado por lamas fabricadas en aluminio combinables en el mismo soporte de sujeción de manera aleatoria de anchos disponibles de 30, 80, 130 y 180 mm.

Las lamas se insertan por presión a un rastrel que queda semioculto y que permite la combinación de los anchos de lama anteriores de manera libre, pudiendo dar en todo momento un aspecto irregular al falso techo, que da como resultado la creación de espacios únicos y singulares. La gama de acabados se amplía con la incorporación de acabados cromáticos diversos e incluso acabados en madera.

techos metálicos lamas

accesorios

Rastrel de Paso 50


Perfil utilizado para la fijación de las lamas, de longitud 3 m y fabricado en acero galvanizado de espesor 0,65 mm y prelacado en Negro. El elemento de sustentación o cuelgue consiste en una varilla roscada de M6 que se inserta en los agujeros de la parte superior de los rastreles. La separación entre lamas es de 20 mm.

Perfil Flexible Curvo

Perfil plano fabricado en acero galvanizado prelacado en color negro que permite la instalación de techos haciendo formas curvas tanto cóncavas como convexas. Se trata de un perfil plano flexible apto para la colocación de lamas de Italia (30x37 mm.) en sus diferentes pasos de separación de lamas, y de los diferentes anchos de nuestra gama multipanel (30/80/130 y 180 x 14 mm.) en su paso de 50 mm. (separación fija de 20 mm.).


Empalme Rastrel

Pieza utilizada para la unión de los rastreles, de longitud entre 10 y 20 cm (Dependiendo del paso del rastrel instalado) y fabricada en acero de espesor 0,6 mm y prelacado en Negro. La unión del empalme a los rastreles se lleva a cabo mediante un tornillo M6 y una tuerca que se inserta en los agujeros superiores que posee la pieza y que coinciden con los del rastrel.

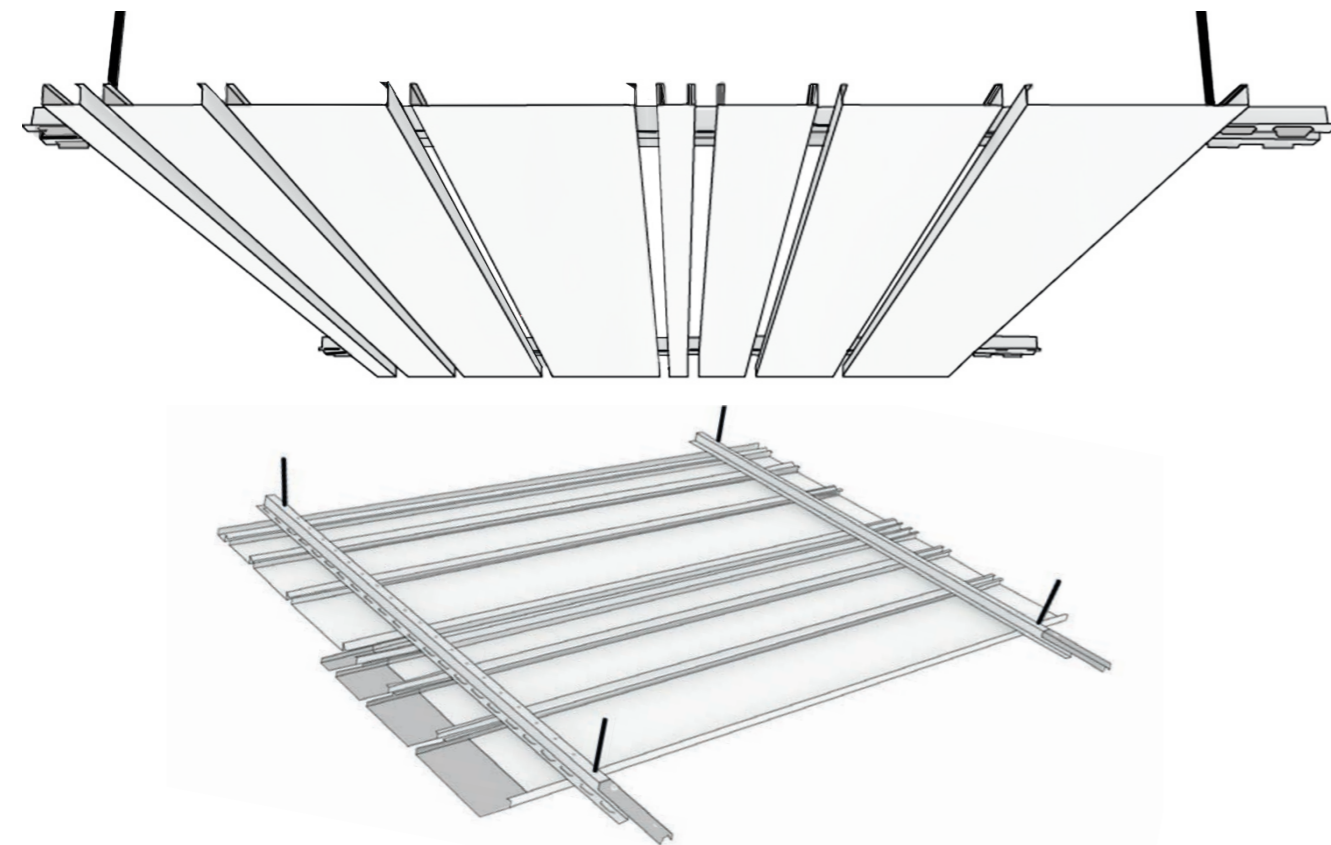

lama multipanel

colores estándar



Blanco THU



Silver THU 9006

Otros colores bajo consulta.

82


Ceiling Solutions

THU

aislamiento


Los techos de Lamas multipanel carecen de propiedades acústicas en cuanto a absorción y aislamiento, ya que se trata de un tipo de techo con una finalidad decorativa y estética. Cabe la posibilidad colocar placas de lana mineral con un velo acústico o cualquier otro material con propiedades absorbentes encima de las lamas, para acondicionar acústicamente el recinto y/o ocultar las instalaciones existentes en el forjado superior.

detalle técnico

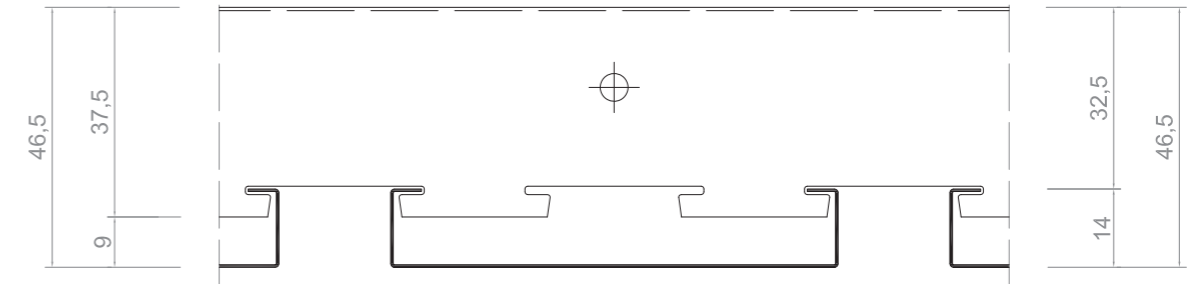


medidas


Lama Multipanel 30



Lama Multipanel 80

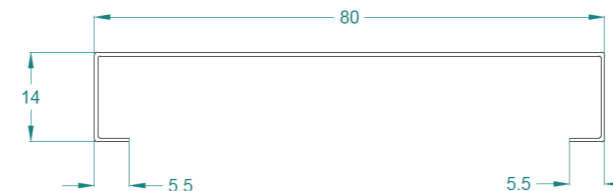

Lama Multipanel 130

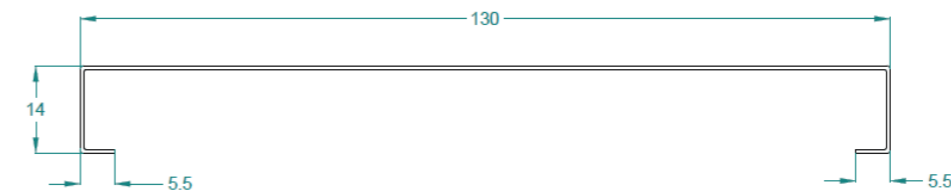

Lama Multipanel 180

